


OUR TECHNOLOGIES
YOUR TOMORROW

 **MITSUBISHI**
HEAVY INDUSTRIES
VÄRMEPUMPAR



KAZAN³




- + A+++
- + Inbyggd WiFi som har:
 - Justerbar frånvarofunktion
 - Underhållsvärme
 - Elförbrukningsdiagram
 - Veckotimer

Vår nya prisade toppmodell, **KAZAN³ R32**
Italiensk design möter japansk kvalitet

+ ~8.2 kW **- ~6.2 kW**

Den nya toppmodellen från Mitsubishi Heavy är designad för optimerad luftkomfort och hög verkningsgrad. MHIs egna DC-PAM twin-rotary kompressorer, passar KAZAN³ perfekt för det kalla nordiska klimatet. Styr anläggningen via inbyggd WIFI. Även utrustad med smart "närvarosensor", "LED-Brightness", 10°C -funktion och braskaminsfunktion. Med APP "Smart M-Air" finns frånvarofunktion som minimerar elkonsumtionen med drift endast under viss utomhustemperatur.



Temperaturjustering
Hi-power & Eco drift

Horisontell luftriktning
Vertikal luftriktning
Tyst funktion

Självlysande
AV/PÅ-knapp

Fläkthastighet

3D Auto


Självrengöring

Smart timer
funktion

Närvarosensor
Avancerad IR-skanning av rummet

Braskaminsfunktion
Kaminens värme sprids effektivt av inledelen medan utedelen står i standby tills kaminen kallnar

LED Brightness
Sänk eller stäng av driftljusen på inledelen

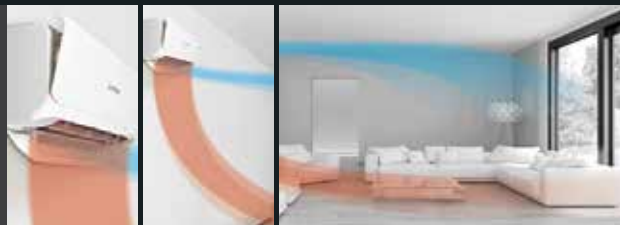

		KAZAN 25 R32 25 ZSX-WF	KAZAN 35 R32 35 ZSX-WF	KAZAN 50 R32 50 ZSX-WF	
VÄRME	Effekt	kW	0.8 ~ 6.0	0.8 ~ 6.8	0.8 ~ 8.2
	Nom. effekt	kW	3.2	4.3	6.0
	Nom. energiförbrukning	kW	0.59	0.90	1.36
	COP	-	5.42	4.78	4.41
	SCOP	-	5.20	5.10	4.70
	Energiklass	-	A+++	A+++	A++
Årlig energiförbrukning*	kWh	808	934	1341	
KYLA	Effekt	kW	0.9 ~ 3.8	0.9 ~ 4.5	1.0 ~ 6.2
	Nom. effekt	kW	2.5	3.5	5.0
	EER	-	5.68	4.49	4.30
	SEER	-	9.60	9.20	8.30
	Energiklass	-	A+++	A+++	A++
	Årlig energiförbrukning*	kWh	85	129	211
INNEDEL	Ljudtryck	dB(A)	19-25-33-39	19-26-35-41	22-31-39-44
	Luftflöde	m ³ /min	5,0 - 12,8	5,0 - 13,9	5,4 - 17,3
	Mått (HxBxD)	mm	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220
	Vikt	kg	13.0	13.0	13.0
UTEDEL	Ljudnivå (tyst drift)	dB(A)	44 (35)	47 (38)	49
	Luftflöde	m ³ /h	1 860	2 160	2 340
	Mått (HxBxD)	mm	640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290
	Vikt	kg	43.0	43.0	45.0
TEKNISK DATA	Max rörlängd	m	25	25	30
	Max höjdskillnad	m	15	15	20
	Förfyllt, R32	kg (m)	1.20 (15m)	1.20 (15m)	1.30 (15m)
	Extra fyllning	g/m	20	20	20
	Rörstorlek	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Strömförsörjning	A	1-230V - 10A	1-230V - 10A	1-230V - 16A

*Qhe *Qce | Ihht. EU's lot10 - eco design

WANT TO GO HEAVY ?

ÅTERFÖRSÄLJARE



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES